


Karta katalogowa

NOVOBOX

Monitor interaktywny IMD75W3

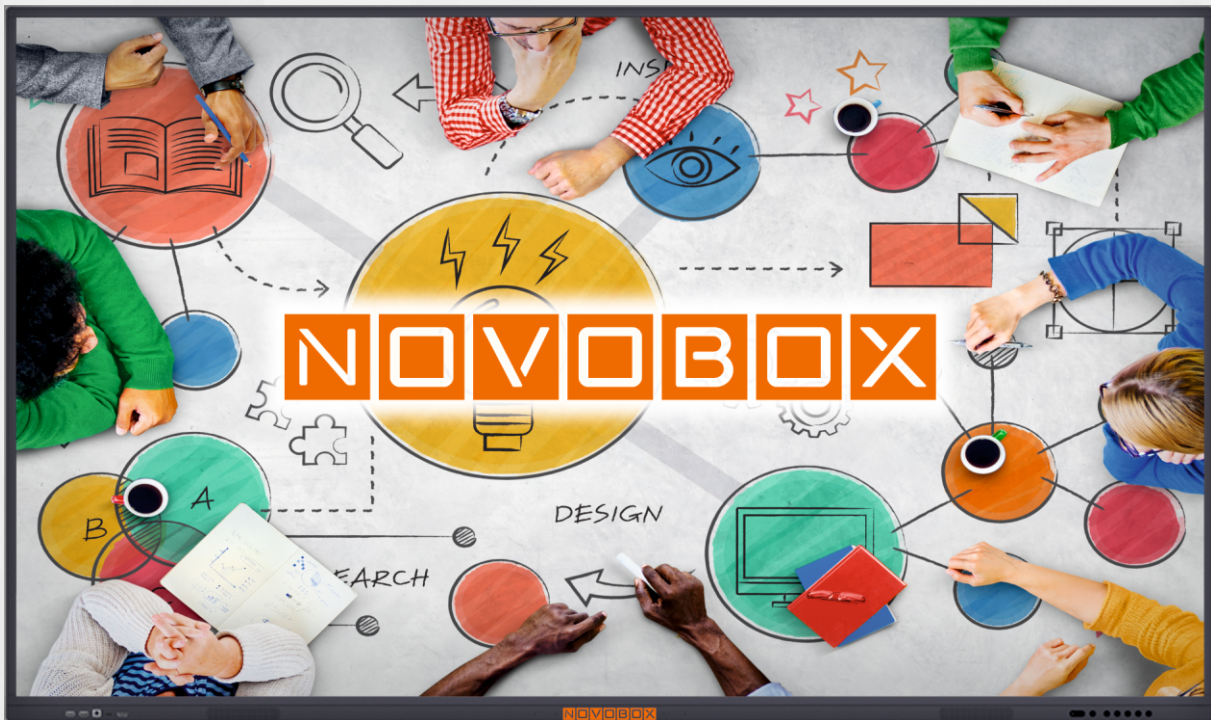

Ultra cienka
ramka
monitora

4K UltraHD
3840x2160 px

ZERO
GAP

wsparcie dla
rozdzielczości
8K UltraHD

tryb
„naturalnego
pisania”
technologia T80

8GB RAM
LPDDR4X

64GB
szybkiej pamięci
FLASH

Android 11.0

Dual WIFI 5
2,4GHz/5GHz
802.11ac

Bluetooth 5.0

KOBIS

Wyłączny dystrybutor monitorów interaktywnych marki Novobox
Aby uzyskać więcej informacji wejdź na www.kobis.pl lub skontaktuj się bezpośrednio:

KOBIS Paweł Wojtanowski, ul. Widok 16, 33-170 Tuchów, tel. +48 14 6789 160 email: kobis@kobis.pl

Wyświetlacz

Przekątna matrycy	75"
Typ matrycy	IPS
Typ podświetlenia	D-LED (Direct LED)
Natywna rozdzielczość	3840x2160 pikseli
Jasność typowa	400 cd/m ²
Kontrast statyczny	1200:1
Kontrast dynamiczny	4000:1
Czas reakcji matrycy	8ms
Rozmiar piksela	0,4296x0,4296 mm
Ilość wyświetlanych kolorów	1,07 miliarda
Częstotliwość odświeżania	60Hz
Kąty widzenia	178°/178°
Żywotność matrycy	50000h
Wyświetlany obszar	1649,66x927,94 mm

Technologia dotyku

Technologia dotyku	T80
Punkty dotyku	40
Rozdzielczość dotyku	32768x32768
Czas reakcji	<8ms
Dokładność dotyku	<1mm
Standard dotyku	HID
Szyba hartowana	7H; grubość 3,2mm

Głośniki

Typ głośników	Stereo
Moc głośników	2x15W

Wbudowane złącza (przód)

USB 3.0 typ C	1 sztuka
USB 3.0 typ A	2 sztuki
USB 3.0 typ B	1 sztuka (dotyk)
HDMI 2.1	1 sztuka

Moduł Android

Wbudowany chipset	A311D2
Liczba rdzeni	8
Częstotliwość procesora	4x2,2GHz + 4x2,0GHz
GPU	Mali G52 MP8
Pamięć RAM / Rodzaj	8GB LPDDR4X
Pamięć flash	64GB
Wersja Android	Android 11.0

Komunikacja bezprzewodowa

Karty sieci WIFI	Mediatek MT7663BU + RTL8822CU
Typ karty WIFI	Dual WIFI 5
Standard WIFI	802.11 (a/b/g/n/ac)
Obsługiwane pasma	2,4GHz/5Ghz
Maks. prędkość transmisji	866Mb/s
Bluetooth	Bluetooth 5.0

Wbudowane złącza (tył)

HDMI 2.1	2 sztuki
DisplayPort 1.2a	1 sztuka
VGA (1920x1080@60Hz)	1 sztuka
Audio 3,5mm mini jack in	1 sztuka (do VGA)
Ethernet RJ45 1Gb	2 sztuki
USB 2.0 typ A	1 sztuka
USB 3.0 typ A	2 sztuki
USB 3.0 typ B	3 sztuki (dotyk)
USB 3.0 typ C	1 sztuka
Audio 3,5mm mini jack in	1 sztuka
Złącze optyczne SPDIF	1 sztuka
HDMI 2.1 out	1 sztuka
Audio 3,5mm mini jack out	1 sztuka
Złącze OPS JAE	1 sztuka
RS-232 (COM)	1 sztuka
Czytnik kart microSD	1 sztuka

Wymiary i wygląd

Wymiary urządzenia	1716,5x86,9x1031,8mm
Wymiary z opakowaniem	1860x185x1125mm
Waga urządzenia	52,5 kg
Waga z opakowaniem	61,5 kg
Materiał obudowy	aluminium/metal
Kolor obudowy	czarny
Standard VESA	800x400

Zasilanie

Zasilanie AC 100V - 240V 50/60Hz
Zasilanie OPS DC 18V/5A

Preinstalowane aplikacje

ogólne, systemowe, zarządzanie	APKPure - alternatywa dla sklepu Google Play	
	K-Share - udostępnianie treści z urządzeń mobilnych na monitory interaktywne (także bezprzewodowo)	
	Email - klient poczty elektronicznej	
	Opera mini - przeglądarka internetowa	
	Firefox - przeglądarka internetowa	
	Menedżer plików - zarządza strukturą plików, katalogów i woluminów	
	VLC - odtwarzacz różnych formatów plików multimedialnych	
	S-Write - aplikacja do tworzenia adnotacji	
	dedykowane dla edukacji	CHMURA (Google + OneDrive)
		WPS OFFICE - pakiet biurowy
		DIKI słownik - słownik angielsko-polski
		Microsoft Excel - arkusz kalkulacyjny
		Microsoft PowerPoint - program do tworzenia prezentacji
		Microsoft Teams - program do wideokonferencji, rozmów, spotkań i czatów
		Microsoft Word - edytor tekstu, tworzenie dokumentów
		Scratch Junior - popularna aplikacja do nauki programowania dla dzieci
Solar System Scope - interaktywna aplikacja prezentująca Układ Słoneczny		
RADIX VISO MDM - oprogramowanie do zarządzania		
Periodic Table - tablica Mendelejewa		
KAMERA (wymaga podłączenia zewnętrznej kamery USB)		

Środowisko pracy

Temperatura pracy	0°C-+40°C
Temp. przechowywania	-10°C-+60°C
Wilgotność pracy	20%-80%
Wilgotność przechowywania	10%-80%
Wysokość użytkowania	max 5000m n.p.m.

Dołączone akcesoria

Pilot zdalnego sterowania	1 sztuka
Pisaki z dwiema końcówkami	2 sztuki
Kabel zasilający 3m	1 sztuka
Kabel USB A-B 3m do dotyku	1 sztuka
Kabel HDMI 3m	1 sztuka
Skrócona instrukcja obsługi	1 sztuka
Uchwyt ścienny montażowy	1 sztuka